Catálogo de Productos de piscina y riego

CASETAS Y FILTROS PISCINA

TARIFA 2011

CASETA REFORZADA VACIA

REF.	CASETA REFORZADA PISCINA VACIA	P.V.P.
13103	Caseta vacia filtro Ø 500	420,00 €
13104	Caseta vacia filtro Ø 600	470,00 €

CASETA REFORZADA MONTADA

REF.	CASETA REFORZADA PISCINA	P.V.P.
13101	Caseta montada filtro bobinado Ø 500 bomba 0,75	1.198,00 €
13102	Caseta montada filtro bobinado Ø 600 bomba 1 cv	1.290,00 €

CON SISTEMA DE LLENADO DENTRO DE LA CASETA (llave de 3/4 bola)

MATERIAL PARA FILTRACIÓN ARENA-SAL

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
Arena	Saco de arena 25 Kg.	5,96 €
Arena P.	Saco de arena 25 Kg. (Precio saco por palet)	5,28 €
Sal	Sal en pastillas - Saco 25 Kg.	12,55 €
Sal	Sal humedecida - Saco 25 Kg.	7,90 €

FILTRO POLIESTER BOBINADO
reforzado en fibra de vidrio

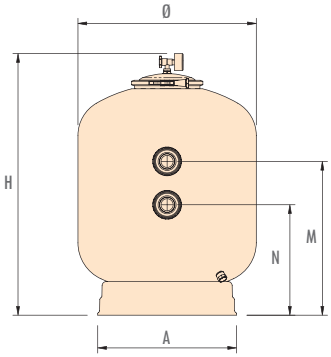

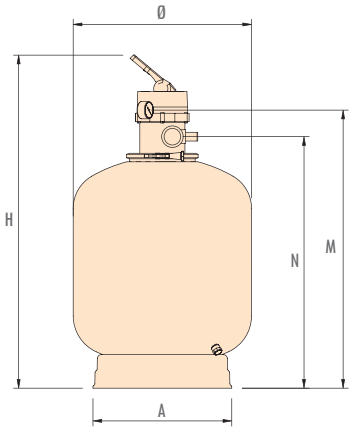

CÓDIGO (filtro+válvula)	TIPO	Ø	CONEXIONES	CAUDAL m^3/h V=50$m^3/h/m^2$	ARENA Kg	PISCINA m^3	DIMENSIONES A	H	M	N	EMBALAJE	PESO BRUTO Kg	P.V.P.
VRN-400-VL	lateral	400	1 ½"	6	60	24	345	710	410	285	1	14	320,00 €
VRN-500-VL	lateral	500	1 ½"	9	100	36	400	755	420	295	1	17	415,00 €
VRN-600-VL	lateral	600	1 ½"	14	175	56	495	830	450	325	1	22	476,00 €
VRN-400-VT	top	400	1 ½"	6	60	24	345	909	734	670	1	16	CONSULTAR
VRN-500-VT	top	500	1 ½"	9	100	36	400	959	779	715	1	20	CONSULTAR
VRN-600-VT	top	600	1 ½"	14	175	56	495	1029	854	790	1	25	CONSULTAR

SERIE BOBINADO

- Filtro bobinado con fibra y resina de poliester
- Montado con colectores y difusor de material plástico inalterable PVC.
- Equipado con manómetro, purga de aire manual y purga de agua manual.
- Válvula selectora de seis vías para operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Presión máxima de trabajo 2,5 Kg/cm^2.

FILTRO POLIESTER LAMINADO
reforzado con fibra de vidrio

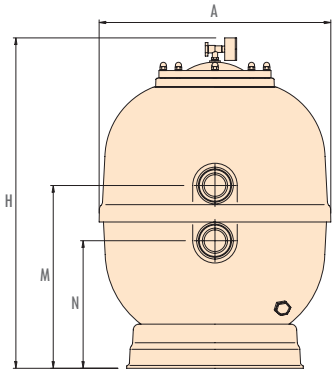

CÓDIGO	TIPO	Ø	CONEXIONES	CAUDAL	ARENA	PISCINA	DIMENSIONES				EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
				m^3/h $V=50 m^3/h/m^2$	Kg	m^3	A	H	M	N		Kg	
FV-350	lateral	350	1 ½"	5	50	40	370	710	420	295	1	17,6	375,00 €
FV-450	lateral	450	1 ½"	8	70	64	455	765	430	305	1	20,6	383,00 €
FV-500	lateral	500	1 ½"	9	90	72	525	770	415	290	1	22,6	410,00 €
FV-550	lateral	550	1 ½"	11,5	110	92	585	790	455	330	1	25,6	435,00 €
FV-600	lateral	600	1 ½"	14	125	112	620	805	455	330	1	27,6	474,00 €
FV-650	lateral	650	1 ½"	15	230	120	685	860	435	310	1	28,6	512,00 €
FV-680	lateral	680	1 ½"	18	240	144	715	915	500	375	1	30,6	537,00 €
FV-750	lateral	750	2"	21	305	168	785	925	570	340	1	36,8	670,00 €
FV-800	lateral	800	2"	25	325	200	815	960	590	360	1	43,8	695,00 €
FV-900-2	lateral	900	2 ½"	30	510	240	935	1085	635	365	1	58,8	1.160,00 €
FV-900	lateral	900	2"	30	515	240	935	1085	625	395	1	54,8	920,00 €
FV-950	lateral	950	2 ½"	35	545	280	965	1085	670	400	1	72,8	1.198,00 €

SERIE LAMINADO

- Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio, (con pie de plástico).
- Excelente acabado.
- Tapa en plástico de gran diámetro.
- Montado con colectores de 1" y difusor de material plástico inalterable.
- Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual.
- Conexiones para válvula selectora de seis vías con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm^2.

BOMBAS DE PISCINA

BOMBAS SACI
MOVIMIENTO CONTINUO

SERIE ÓPTIMA

Aplicaciones:

Bomba autoaspirante para piscinas con prefiltro incorporado que junto a las excelentes prestaciones hidráulicas que ofrece, genera una altísima capacidad de filtración. Filtro con tapa transparente que permite observar facilmente el interior del prefiltro. Cesto prefiltro de grandes dimensiones. Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor está en contacto con el líquido bombeado.

Dos posibilidades de conexión:
- Conexión rosca hembra de 1 1/2"
- Conexión para tubo de PVC de Ø 50 para encolar.
(Se suministran los enlaces rápidos)

Características constructivas:

Cuerpo bomba y difusor en polipropileno resistente a los productos químicos de las piscinas y reforzado con fibra de vidrio garantizando una excelente duración. Turbina en Noryl. Tapa transparente en policarbonato con sistema de cierre mediante pomos. Cierre mecánico en carbón-cerámica, eje en acero inoxidable AISI-316, tornillería en acero inoxidable AISI-304. Soporte bomba en aluminio.

Motor:

Motor asincrono, cerrado de ventilación externa. Grado de protección IP-55, a 2.850 r.p.m. Y 50 Hz (60 Hz bajo demanda). Aislamiento clase F. Rodamientos del motor lubricados de por vida y seleccionados para garantizar larga duración y silenciosidad.

TIPO	HP	KW	Cond. µF	"A" II 230	"A" III 230	"A" III 400	Altura m.c.a. / Height w.c.m. 4	6	8	10	12	14	Caudal m³/h/ Flow m³/h	Ø ASP.	Ø IMP.	P.V.P.
OPTIMA 25 M	0,25	0,16	12	3,4	-	-	10	8	**6**	**4**	0,5	-				210,00 €
OPTIMA 33 M	0,33	0,25	12	3,4	-	-	12	10	**8**	**5,5**	2	-		1 1/2"	1 1/2"	210,00 €
OPTIMA 50 M	0,50	0,33	14	3,5	-	-	14	12	**10**	**7**	5	-		0 Ø	0 Ø	226,00 €
OPTIMA 75 M/T	0,75	0,55	16/-	4,3	3	1,7	16	15	**12,5**	**10**	8	4,2		50PVC	50PVC	236,00 €
OPTIMA 100 M/T	1	0,75	20/-	5,5	3,4	2	18	16	**15,5**	**13**	10,5	7,6				262,00 €

TARIFA 2011

SERIE WINNER

Aplicaciones:

Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado de grandes dimensiones, lo que genera una altísima capacidad de filtracion.
Filtro con tapa transparente en policarbonato que permite observar facilmente el interior del cesto prefiltro.
Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua, ya que ninguna parte del motor tiene contacto con el agua.

Características constructivas:

Cuerpo bomba, tapa cuerpo bomba, base y difusor en polipropileno, resistente a los productos químicos de las piscinas y reforzado con fibra de vidrio garantizando una excelente duración. Turbina de Noryl. Eje en acero inoxidable AISI-316. Cierre mecánico en carbón-cerámica. Conexión de aspiración e impulsión a 2".

Motor:

Motor asíncrono, cerrado de ventilación externa. Grado de protección IP-55. 2.850 r.p.m. 50 Hz. Aislamiento clase F.

Referencia	HP	KW	Cond. µF	II 230	"A" III 230	III 400	Altura m.c.a. / Height w.c.m. 4	6	8	10	12	14	16	18	21	Caudal m³/h/ Flow m³/h	Ø ASP.	Ø IMP.	P.V.P.
WINNER 50 M	0,5	0,37	14	3,6	-	-	17,7	15,6	13,5	**11,1**	8,4						2"	2"	254,00 €
WINNER 50 T			-	-	2,4	1,4													
WINNER 75 M	0,75	0,55	16	4,75	-	-	19,5	19	15,7	**13,5**	10,8	7,9					2"	2"	278,00 €
WINNER 75 T			-	-	3,1	1,8													
WINNER 100 M	1	0,75	20	5,5	-	-	23,2	21	19,7	**18**	15	12,3	8,7				2"	2"	309,00 €
WINNER 100 T			-	-	3,8	2,2													
WINNER 150 M	1,5	1	31,5	7,3	-	-	27,7	26	24	**21**	19	17	13	10			2"	2"	336,00 €
WINNER 150 T			-	-	5,0	2,9													
WINNER 200 M	2	1,5	31,5	9,2	-	-	30	29	26	**24**	21	18	14	12			2"	2"	392,00 €
WINNER 200 T			-	-	6,0	3,5													
WINNER 300 M	3	2,2	40	12,2	-	-	35	33	31	**29**	27	23	20	15	12		2"	2"	464,00 €
WINNER 300 T			-	-	8,6	5,0													

CUADROS ELECTRICOS DE PISCINA

COD.: PC202-ECO

- Cuadro maniobra bomba piscina, compuesto por:

Caja policarbonato IP65 (234x214x117)
Guardamotor magnetotérmico
Contactor modular
Reloj programador horario frontal 24 h
Diferencial de protección general II
Interruptor Man - o - Aut.

P.V.P. 144,00 €
CUADRO FILTRACIÓN

COD.: PC-402-ECO

- Cuadro de maniobra con bomba piscina con transformador para iluminación de una luz de 300W (1 Foco), compuesto por:

Caja policarbonato IP65 (248x400 mm)
Guardamotor magnetotérmico
Contactor
Reloj programador frontal 24 h
Diferencial de protección general II
Interruptor Man - o - Aut.
Interruptor para un foco
Protección a la entrada del transformador
Transformador 315VA 230VAC / 12VAC

P.V.P. 239,00 €
CUADRO 1 FOCO

COD.: PC-407-ECO

- Cuadro de maniobra con bomba piscina con transformador para iluminación de dos luces de 300W (2 Focos), compuesto por:

Caja policarbonato IP65 (248x400 mm)
Guardamotor magnetotérmico
Contactor
Reloj programador frontal 24 h
Diferencial de protección general II
Interruptor Man - o - Aut.
Interruptor para un foco
Protección a la entrada del transformador
Transformador 630VA 230VAC / 12VAC

P.V.P. 320,00 €
CUADRO 2 FOCOS





BOCA **1**

SKIMMERS

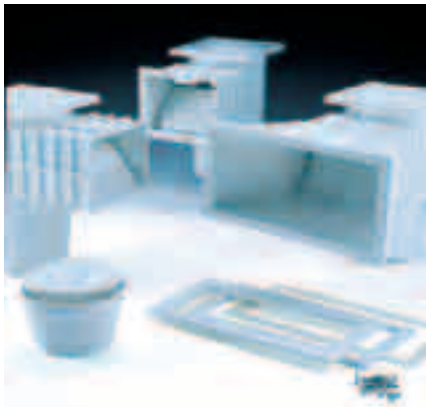





BOCA **2**





BOCA **3**
BOCA **4**

SKIMMERS

TAPA	PISCINA	CÓDIGO	BOCA				DIMENSIONES											EMBALAJE	P.V.P.
			1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		
CUADRADA	Hormigón	A-001	●				220	168	1½	50	237	125	40	403	200	148	253	1	37,80 €
		A-002			●		422	207	1½	50	237	125	40	403	386	170	455	1	57,95 €
	Polyester	A-003		●			238	185	1½	50	237	125	40	403	200	148	273	1	
		A-004				●	422	207	1½	50	237	125	40	403	386	170	455	1	71,50 €
	Liner	A-003-L		●			238	185	1½	50	237	125	40	403	200	148	273	1	
		A-004-L				●	422	207	1½	50	237	125	40	403	386	170	455	1	
REDONDA	Hormigón	A-001-TR	●				220	168	1½	50	237	125	40	403	200	148	253	1	
		A-002-TR			●		422	207	1½	50	237	125	40	403	386	170	455	1	
	Polyester	A-003-TR		●			238	185	1½	50	237	125	40	403	200	148	273	1	
		A-004-TR				●	422	207	1½	50	237	125	40	403	386	170	455	1	
	Liner	A-003-L-TR		●			238	185	1½	50	237	125	40	403	200	148	273	1	
		A-004-L-TR				●	422	207	1½	50	237	125	40	403	386	170	455	1	

SKIMMERS

- Construidos en material plástico ABS totalmente inalterable.
- Con flotador de compuerta y tapa cesto recogecabellos para conexión limpiafondos.
- Conexiones sistema europeo (rosca GAS).
- Opcional: Código A-006. Alargo cuello tapa skimmer (80 mm).

SUPER SKIMMERS

BOCA 1

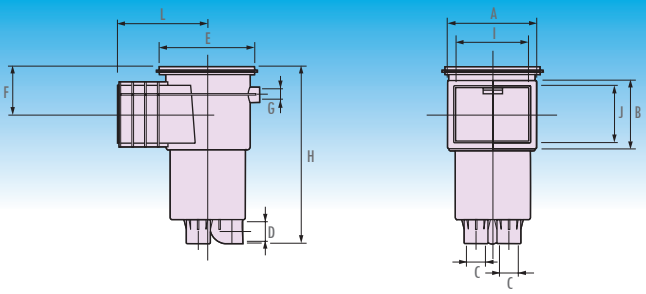

BOCA 2

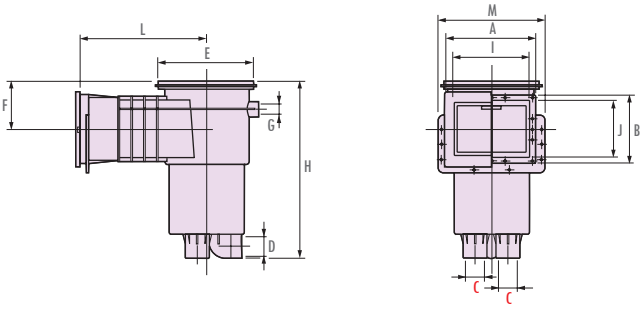

BOCA 3
BOCA 4

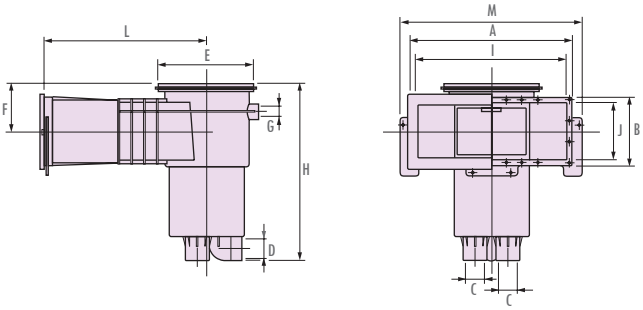

SKIMMERS= SUPER SKIMMERS

TAPA	PISCINA	CÓDIGO	BOCA				DIMENSIONES												EMBALAJE	P.V.P.
			1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M		
REDONDA ○	Hormigón	E-001	●				228	168	2”	63	266	114	32	480	202	140	245	-	1	
		E-002		●			246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	298	1	
		E-003			●		440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	
		E-004				●	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	
	Polyester	E-005		●			246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	298	1	
		E-006				●	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	
	Liner	E-005-L		●			246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	492	1	
		E-006-L				●	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	
CUADRADA □	Hormigón	E-007	●				228	168	2”	63	266	114	32	480	202	140	245	-	1	
		E-008		●			246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	298	1	65,80 €
		E-009			●		440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	
		E-010				●	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	71,85 €
	Polyester	E-011		●			246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	298	1	
		E-012				●	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	78,90 €
	Liner	E-011-L		●			246	193	2”	63	266	114	32	480	215	160	349	298	1	
		E-012-L				●	440	193	2”	63	266	114	32	480	406	160	443	492	1	

SUPER SKIMMERS

- Construidos en ABS.
- Con flotador de compuerta, aspiración regulable y tapa cesto recogecabellos para conexión limpiafondos.
- Diseñados tanto para el mercado europeo (rosca GAS), como para el mercado americano (rosca NPT).

• Conexiones sistema europeo (rosca GAS).

SUMIDERO DE FONDO

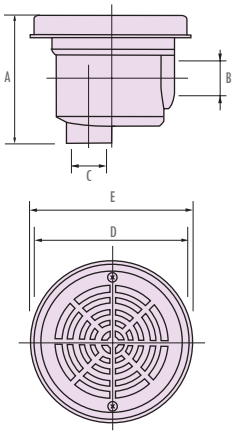

PISCINA	CÓDIGO	DIMENSIONES					EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		A	B	C	D	E		Kg	
Hormigón	A-008	160	1½"	1½"	189	197	8	6,98	13,50 €
	A-008-2	160	2"	1½"	189	197	8	6,98	13,50 €
Polyester	A-009	160	1½"	1½"	189	197	8	6,98	CONSULTAR
	A-009-2	160	2"	1½"	189	197	8	6,98	CONSULTAR
Liner	A-009-L	160	1½"	1½"	189	197	8	6,98	CONSULTAR
	A-009-2L	160	2"	1½"	189	197	8	6,98	CONSULTAR

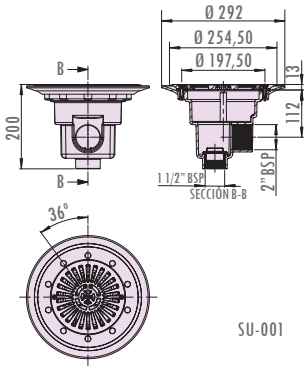

SU-001

PISCINA	CÓDIGO	CONEXIÓN	EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
				Kg	
Prefabricada	SU-001	1½"	4	5,71	CONSULTAR
Liner	SU-002	2"	4	4	CONSULTAR

SU-001

SU-002

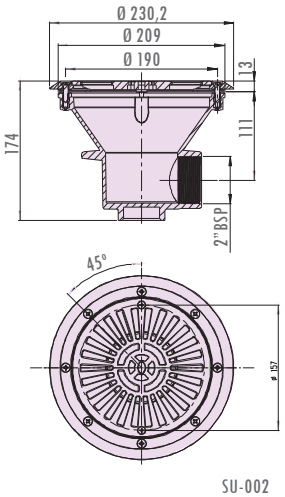

SU-002

SUMIDERO PISCINA PÚBLICA

PISCINA	CÓDIGO	CONEXIÓN	EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
				Kg	
Pública	SP030282	Ø75	1	4	CONSULTAR
	SP030283	Ø90	1	4	CONSULTAR
	SP030284	Ø110	1	4	CONSULTAR

PISCINA	CÓDIGO	CONEXIÓN	EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
				Kg	
Hormigón	A-014	2"	4	4	18,34 €
Liner	A-014-L	2"	4	4	CONSULTAR

EQUIPAMIENTOS PISCINA PUBLICA

Aros Salvavidas

A.
Exterior fabricado en polietileno rigido
Medidas: Ø ext. 72 cms. Ø int. 43,5 cms.

B.
Fabricado en material styrophor, blando y forrado con lona de poliester.
Medidas: Ø ext. 70 cms. Ø int. 46 cms.

Cod.	Kg.	m³	P.V.P.
87194030	2	0,06	62,00 €
87194040	1,2	0,05	105,00 €

Soportes Salvavidas

Cod.	Kg.	m³	P.V.P.
87194010	0,7	0,09	48,00 €
87194020	2,5	0,01	75,00 €

Silla Socorrista

AISI 316

Cod.	Kg.	m³	P.V.P.
87194070	40,0	0,351	1.253,00 €

¿Que es la cloración salina?

La cloración salina es una simple reacción de electrólisis a partir del agua de la piscina con una ligera concentración de sal común, de 4 a 6 gramos por litro, prácticamente imperceptible por el bañista en comparación con el agua de mar que alcanza los 35 gramos del sal por litro.

BENEFICIOS DE LA CLORACIÓN SALINA

Este sistema de cloración salina presenta numerosas ventajas tanto en las condiciones de uso como de mantenimiento de la piscina:

- 100 % de ahorro en hipoclorito sódico u otros compuestos químicos derivados del cloro.
- 80 % de ahorro en trabajos de mantenimiento. Únicamente es necesario limpiar los electrodos para asegurar un correcto funcionamiento del equipo.
- Mayor seguridad al evitarse la manipulación de productos químicos derivados del cloro.
- La sal es un antiséptico suave y natural que no destiñe los trajes de baño ni estropea el cabello.
- No se produce irritación en la piel ni picores en los ojos.
- Eliminamos el olor y sabor tradicional del cloro.

CONCEPT-S

Clorador Salino Piscina Privada

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 15 a 25 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la células de electrólisis
- Control micropocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control fácil e intuitivo de usar

	Concept-P	Concept-P	Concept-P
Producción	15 gr/h	20 gr/h	25 gr/h
Para clima frío	50 m^3	70 m^3	110 m^3
Para clima cálido	30 m^3	40 m^3	65 m^3
P.V.P.	865,00 €	890,00 €	938,00 €

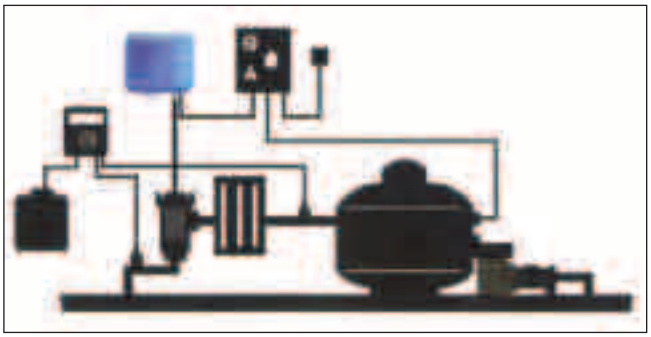

CLORADOR SALINO

CONCEPT-SpH

Clorador Salino Piscina Privada + pH

Clorador salino compacto en caja IP_{65} con display digital y producciones de 15 a 25 gramos destinados para piscinas privadas con el control y dosificación del pH integrado

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP_{65})
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la células de electrólisis
- Control micropocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control fácil e intuitivo de usar
- Regulador de Ph con bomba peristáltica
- Indicación por pantalla del valor de la sonda
- Programación del valor de Set Point
- Funcionamiento en ácido y alcalino
- La regulación de bomba es proporcional a la lectura y a los valores de Set Point (valores de ajuste)
- Calibración de 2 puntos.

	Concept-15 SPH	Concept-20 SPH	Concept-25 SPH
Producción	15 gr/h	20 gr/h	25 gr/h
Para clima frío	50 m^3	70 m^3	110 m^3
Para clima cálido	30 m^3	40 m^3	65 m^3
P.V.P.	1450,00 €	1495,00 €	1575,00 €

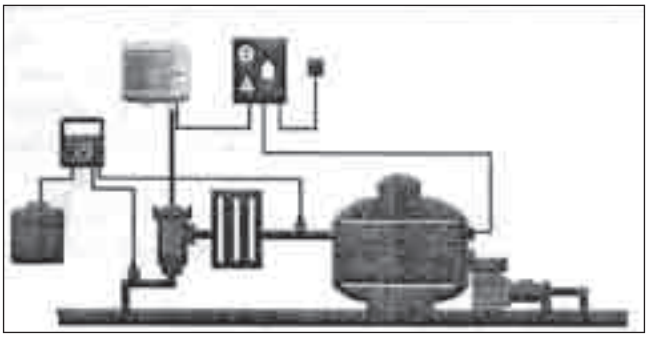

CLORADOR SALINO

P.V.P.	Concept-15-SpH	Concept-20-SpH	Concept-25-SpH
TENSION DE ALIMENTACION	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
CORRIENTE MAXIMA DE LA CELULA	15A	20A	25A
POTENCIA MAXIMA	112.5W	150W	187.5W
ALIMENTACION DE LA CELULA	7.5Vcc	7.5Vcc	7.5Vcc
SELECCIÓN DE IDIOMA	✓	✓	✓
REGULACION DE CLORO MANUAL	✓	✓	✓
*REGULACION DE CLORO AUTOMATICO	✓	✓	✓
INDICACION DE LECTURA REDOX	✓	✓	✓
INIDCACION DE LA LECTURA PH	✓	✓	✓
INDICACION AUTOMATICA DE FALTA DE SAL	✓	✓	✓
INDICACION AUTOMATICA DE EXCESO DE SAL	✓	✓	✓
*INDICACION T° DEL AGUA	✓	✓	✓
DESCONEXIONES AUTOMATICAS			
POR FALTA DE FLUJO DE AGUA	✓	✓	✓
POR ACUMULACION DE GAS EN LA CELULA	✓	✓	✓
POR SOBRECARGA	✓	✓	✓
POR CORTOCIRCUITO	✓	✓	✓
POR SOBRE TEMPERATURA	✓	✓	✓
AUTOLIMPIABLE	✓	✓	✓
OPCIONES			
KIT SONDA SMART	✓	✓	✓
KIT PH	✓	✓	✓
KIT SONDA TEMPERATURA	✓	✓	✓
KIT SONDA AMPEROMETRICA	✓	✓	✓

MEDIDA ***OPCIONAL**

Concept15/20/25

KIT SONDA CONTROL de cloro automático de Clorador Smart	P.V.P.	234,00 €
KIT DE TIERRA	P.V.P.	40,00 €
KIT SONDA CONTROL TEMPERATURA	P.V.P.	156,00 €

MATERIALES DE LIMPIEZA

• Construidos en material plástico rígido, con cepillos inferiores. Para piscinas lisas o gunitadas.

LIMPIAFONDOS OVAL

CÓDIGO	PARA MANGUERA	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		CLIP	PALOMILLAS		Kg	
PS-7009 PS-7009-P	Ø38	•	•	9	11,5	19,80 €

• De gran robustez.
• Provistos de ruedas, cepillos y listones inferiores.

LIMPIAFONDOS TRIANGULAR

CÓDIGO	PARA MANGUERA	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		CLIP	PALOMILLAS		Kg	
PS-7013 PS-7013-P	Ø38	•	•	6	10,20	15,15 €

• Diseñado para piscinas lisas.
• Construido con muchas de polietileno insertadas en la base de aspiración.

LIMPIAFONDOS MEDIA LUNA

CÓDIGO	PARA MANGUERA	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		CLIP	PALOMILLAS		Kg	
044903 044903-P	Ø38	•	•	9	11,5	19,75 €

• Base con brochas laterales para facilitar la limpieza en las esquinas.

LIMPIAFONDOS OVAL CON CEPILLO

CÓDIGO	PARA MANGUERA	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		CLIP	PALOMILLAS		Kg	
PS-7008 PS-7008-P	Ø38	•	•	9	11,25	21,80 €

MATERIALES DE LIMPIEZA

RECOGEHOJAS

CÓDIGO	TIPO	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		CLIP	PALOMILLAS		Kg	
PS-7007 PS-7007-P	PLANO	•	•	12	3,1	5,35 €
PS-7016 PS-7016-P	BOLSA	•	•	12	3,5	8,20 €

LIMPIAFONDOS FLEXIBLE

CÓDIGO	PARA MANGUERA	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		CLIP	PALOMILLAS		Kg	
PS-7005 PS-7005-P	Ø38	•	•	6	8,06	19,96 €

RECOGEHOJAS CON MANGO

CÓDIGO	EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		Kg	
PS-01400	12	5,8	15,20 €

LIMPIAFONDOS ALUMINIO DE GRAN ROBUSTEZ

CÓDIGO	PARA MANGUERA	CARRO	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
			CLIP	PALOMILLAS		Kg	
PS-0501 PS-0502	Ø38	350	•	•	4	11,7	56,00 €
PS-0503 PS-0504	Ø38	460	•	•	4	13,5	82,84 €
PS-0507 PS-0508	Ø38	460	•	•	4	13,5	82,04 €

CEPILLOS

CÓDIGO	TIPO	FIJACIÓN		EMBALAJE	PESO BRUTO	P.V.P.
		CLIP	PALOMILLAS		Kg	
PS-7001 PS-7001-P	CEPILLO CURVO 18"	•	•	20	4,8	6,55 €
PS-7002 PS-7002-P	CEPILLO RECTO 13"	•	•	20	3,6	6,40 €

A-010-A

A-010

A-011

A-012

A-013

A-019

A-020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
	BOQUILLAS	
A-010	Boquilla Impulsión para Encolar D. 50	3,30 €
A-010-A	Boquilla Aspiración Encolar Tubo D. 50 6	3,00 €
A-042	Boquilla de Fondo Encolar y Roscar	8,90 €
A-011	Boquilla Impulsión Piscina Hormigón Roscada	5,58 €
A-012	Boquilla Aspiración Piscina Hormigón Roscada	4,40 €
A-013	Boquilla Impulsión Liner Rosca Ext. 2" INT. Ø 50	9,45 €
A-019	Boquilla Impulsión Regulable	5,30 €
A-020	Boquilla Aspiración 2"	4,10 €
	PASAMUROS	
A-028	Pasamuros Rosca 2"	5,10 €
A-029	Pasamuros Encolar 2" D. 50	5,00 €
	REGULADOR DE NIVEL	
A-007	Regulador de Nivel	49,00 €
YAE001	Racor Conexión 11/2 para Carro Limpiafondos	1,80 €
YAE002	Racor Conexión Presión c/ junta Ø 40	2,15 €
21338	Terminal manguera autoflotante Ø 38	2,46 €
21350	Terminal manguera autoflotante Ø 50	4,55 €

D-007

21350

21338


HP-4602-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
	BOQUILLAS CONTRACORRIENTES	
A-017	Boquilla Contracorriente	112,50 €
A-033	Boq. Equipo completo Contracor. Pisc. Hormi.	405,00 €
	PROYECTORES	
0710106E	Lámpara 300W (ECO)	11,80 €
08104	Transformador 300W - 220V C/ Prot. Tierra	80,00 €
B-032	Proyector Piscina Hormigón 300W - 12V con Cable, más lámpara	68,00 €
B-032-NEW	Proyector Piscina Hormigón 300W C/ Cable Oval New, más lámpara	68,00 €
B-039	Proyector Piscina Pref/Liner 300W con Cable, más lámpara	108,00 €
B-039-NEW	Proyector P./Pref. 300W- 12V con Cable Oval, más lámpara	108,00 €
HP-4602-02	Proyector Piscina Hormigón "Extraplano" 100W-12W, más lámpara	55,00 €
HP-4602-10	Proyector Plano 12V - Leds de Colores	120,00 €
B-033-PL	Proyector Plástico 50W-12V para Spa	74,50 €
B-042-L	Proyector Mini Pref/Liner 50W-12V	83,00 €
B-005	Caja de Conexiones	11,50 €
CAB001	Pasacable Foco Piscina	3,20 €

HP-4602-10



NOVEDADES

BOMBAS SOPLANTES Serie "HPE"

Bombas Soplantes con turbinas de canal lateral de etapa simple, sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento. Incorpora silenciadores tanto en la aspiración como en la impulsión. Proteccion IP-54, Aislamiento clase F. Conexiones a 1 1/4" y 2" (según modelo).

Tipo	Potencia		"A"			Caudal Maximo m³/H	Maximo Vacio / Presion (mbar)	Nivel Sonoro (dB)	Aplicaciones	P.V.P.
	HP	KW	II 230	III 230	III 400					
HPE 2005 M/T	0,6	0,4	2,7	2,6	1,5	80	-120 / 130	53	1 Spa pequeño	770 €
HPE 3010 M/T	1,2	0,85	5	4,2	2,4	145	-160 / 160	63	10 JETS	965 €
HPE 3015 M/T	1,8	1,3	7,3	6,8	3,9	145	-170 / 200	63	10 JETS	1.028 €
HPE 4015 M/T	1,8	1,3	7,3	6,8	3,8	210	-170 / 170	64	20 JETS	1.130 €
HPE 4018 M	2	1,5	9	-	-	210	-210 / 220	64	20 JETS	1.180 €
HPE 4019 T	2,2	1,6	-	7,5	4,3	210	-210 / 220	64	20 JETS	1.180 €
HPE 5026 T	3	2,2	-	10	5,8	318	-230 / 230	69	30 JETS	1.645 €
HPE 6037 T	4	3	-	12,5	7,2	318	-260 / 280	69	30 JETS	1.910 €

MANGUERA AUTOFLOTANTE

REF.	MANGUERA AUTOF. C/ RACORES Ø 38	P.V.P.
20108	Manguera caja 8 mts. (precio unidad)	18,36 €
20110	Manguera caja 10 mts. (precio unidad)	22,95 €
20112	Manguera caja 12 mts. (precio unidad)	27,50 €
20115	Manguera caja 15 mts. (precio unidad)	34,40 €
20130	Manguera caja 30 mts. (precio unidad)	65,00 €

DOSIFICADOR CLORO

CODIGO	CAPACIDAD DE CARGA	REGULACION DE DOSIFICACION	EMBALAJE	PESO BRUTO Kg	P.V.P.
P5-7018-A	1 kg	•	10	5,8	9,20 €
P5-7018-C	1 kg	•	8	2,6	7,00 €
P5-7018-B	160 g		150	12,7	3,15 €

PÉRTIGAS EXTENSIBLES

REF.	CONEXIÓN CLIP / PALOMILLA	P.V.P.
P50608	Pértiga fija de 2,40 m.	22,18 €
P50601	Pértiga telescópica de 1,8 - 3,6 m.	20,35 €
P50606	Pértiga telescópica de 2,4 - 4,8 m.	25,20 €
YALPOY	Pértiga telescópica de 3,75 - 7,5 m.	89,00 €
P50609	Pértiga telescópica de 10 m. reforzada	225,00 €

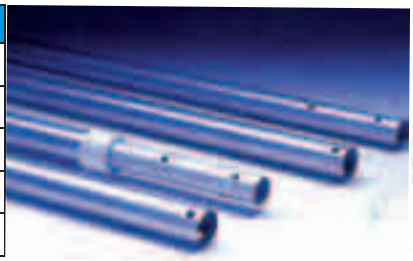

ESCALERAS

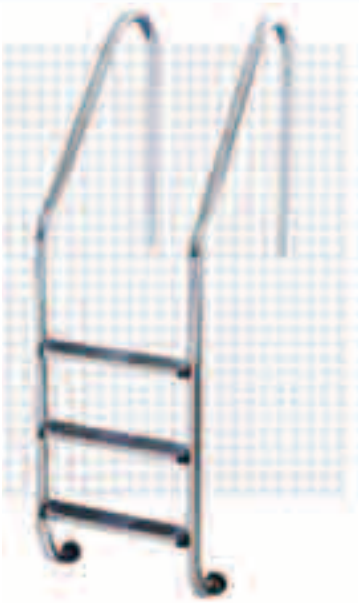

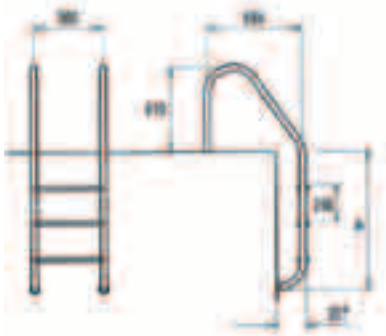

Refer.		Cod.	Cod.	Cod.	a.	Kg.	P.V.P.
01102	2	Peldaños	INOX	304	696	10,0	160,70 €
01103	3	Peldaños	INOX	304	946	11,8	180,67 €
01104	4	Peldaños	INOX	304	1196	13,2	203,00 €
01105	5	Peldaños	INOX	304	1446	14,0	228,00 €

Peldaño anatómico y antideslizante
mismo precio P.V.P.

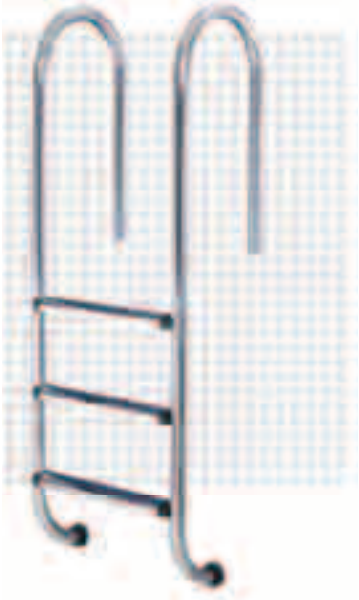

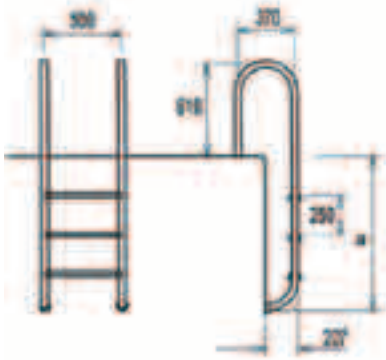

Refer.		Cod.	Cod.	Cod.	a.	Kg.	P.V.P.
01302	2	Peldaños	INOX	304	696	10,0	160,70 €
01303	3	Peldaños	INOX	304	946	11,8	180,67 €
01304	4	Peldaños	INOX	304	1196	13,2	203,00 €
01305	5	Peldaños	INOX	304	1446	14,0	228,00 €

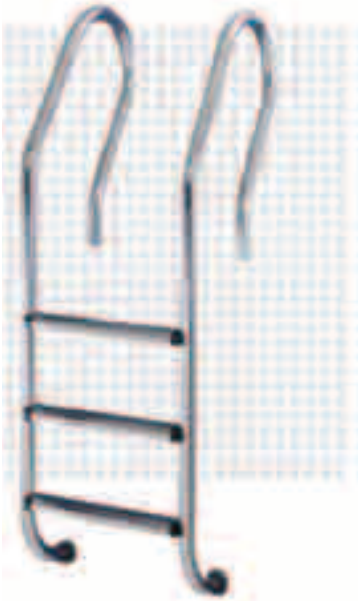

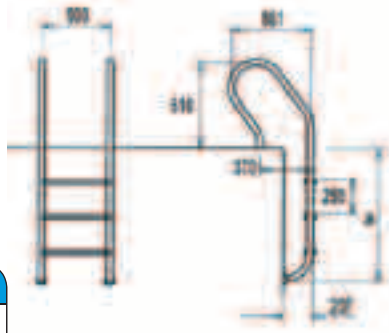

Refer.		Cod.	Cod.	Cod.	a.	Kg.	P.V.P.
01902	2	Peldaños	INOX	304	696	10,0	160,70 €
01903	3	Peldaños	INOX	304	946	11,8	180,67 €
01904	4	Peldaños	INOX	304	1196	13,2	203,00 €
01905	5	Peldaños	INOX	304	1446	14,0	228,00 €

Fig. 4



Para empotrar

Cod.	Kg.	P.V.P.
87164018	3,3	118,00 €

Pletina soldada

Cod.	Kg.	P.V.P.
87164010	3,6	144,00 €

FX-01



Para empotrar

Cod.	Kg.	P.V.P.
87168019	4,5	148,50 €

Pletina soldada

Cod.	Kg.	P.V.P.
87468013	4,8	175,00 €

FX-02

Para empotrar

Cod.	Kg.	P.V.P.
87168027	5,1	195,00 €

Pletina soldada

Cod.	Kg.	P.V.P.
87468021	5,4	227,50 €

2 curvas

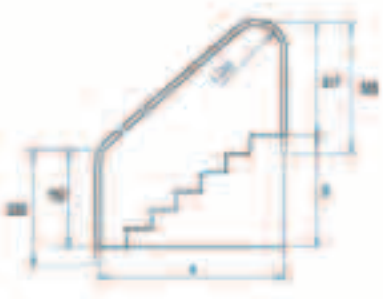

Para empotrar

Cod.	a.	b.	Kg.	P.V.P.
87162244	1219	660	4	157,00 €
87162251	1524	915	4,5	170,00 €
87162269	1829	1169	4,9	181,00 €

Pletina soldada

Cod.	a.	b.	Kg.	P.V.P.
87162240	1219	660	4,5	183,00 €
87162250	1524	915	4,9	196,00 €
87162260	1829	1169	5,4	210,00 €

3 curvas

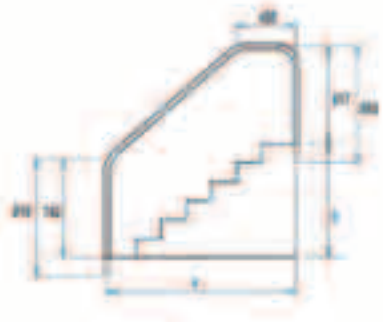

Para empotrar

Cod.	a.	b.	Kg.	P.V.P.
87162343	1219	660	4	159,00 €
87162350	1524	915	4,5	175,00 €
87162368	1829	1169	5	192,00 €

Pletina soldada

Cod.	a.	b.	Kg.	P.V.P.
87162341	1219	660	4,5	185,00 €
87162351	1524	915	5	202,00 €
87162361	1829	1169	5,5	218,00 €

Spa

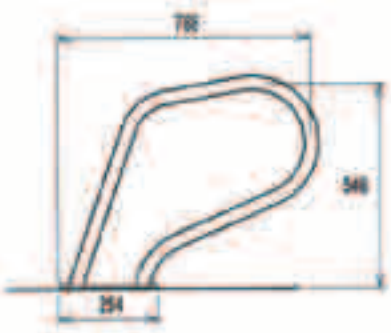

Cod.	Kg.	P.V.P.
87166013	4	146,00 €

Estándar

Incluye anclaje

Cod.	Kg.	P.V.P.
03101	5	167,00 €

Con lavapiés

Incluye anclaje

Cod.	Kg.	P.V.P.
03201	5	184,00 €

Anclaje Ø43

Incluido en duchas Estándar y con Lavapiés

Anclaje que permite fácil montaje / desmontaje

Cod.	P.V.P.
87100013	23,90 €

Con fluxómetro

Anclaje necesario. COD. 87100939, no incluido.

Cod.	Kg.	P.V.P.
87170064	8	363,50 €

Con lavapiés

Cod.	Kg.	P.V.P.
87170065	8	623,00 €

Doble

Anclaje necesario. COD. 87100939, no incluido.

Cod.	Kg.	P.V.P.
87170072	8	504,00 €

Con lavapiés. Con Fluxometro

Cod.	Kg.	P.V.P.
87170073	8	760,00 €

Anclaje Ø63

A.

Ø	Kg.	P.V.P.
63	0,98	40,50 €

Tapa anclaje ducha

B.

Cod.	Kg.	P.V.P.
87100947	0,1	18,80 €

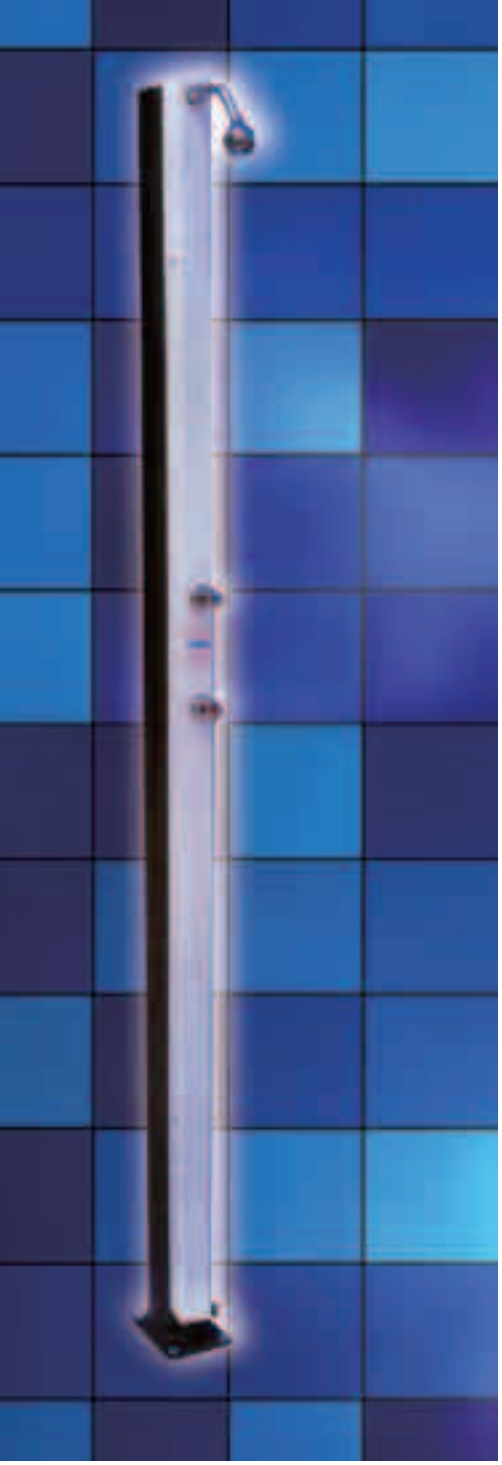

DUCHA SOLAR

- Construida en Acero Lacado en Blanco
- Rociador de Agua Orientable con 2 Funciones
- 2 Mandos (Agua Fría y Caliente)
- Conexión Ducha: Rosca Hembra 1/2"
- Depósito de Aluminio
- Tapón de Vaciado
- Fijación al Suelo mediante 4 Tornillos
- Embalaje Resistente
- Manual de Instrucciones

REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P.V.P.
DS30BL	Ducha solar 30 L. Blanca	345,00 €
DS30IN	Ducha solar 30 L. Inox.	395,00 €
DS20BL	Ducha solar 20 L Blanca	231,00 €
YDBL	Ducha Mod. Baston con Lavapiés FIBERPOOL	205,00 €

CAÑON FIDJI

BOQUILLA CIRCULAR

BOQUILLA PLANA

BOMBA

ACERO BRILLO O ACERO MATE		BRILLO	MATE
REF.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P.V.P.	P.V.P.
BCFD	Cañón FIDJI boquilla circular	538,00 €	485,00 €
BPFD	Cañón FIDJI boquilla plana	605,00 €	560,00 €
ACFD	Anclaje cañón FIDJi	560,00 €	560,00 €

CASCADA MINI BALI

COD.	a	b	c	d	e	f	g	h	Kg.	m³	P.V.P. unid.
87185041	467	480	395	62	1/1/2" G	350	1000	204	14	0,086	718,00 €

Caudal: 20 m³ / h
No necesita anclaje
Rosca Hembra

CASCADA VICTORIA AISI-316

COD.	a	b	c	d	e	f	g	Kg.	m³	P.V.P. unid.
87186064	953	1203	1066	141	2 1/2-4 UNE	800	1400	130	1,145	5.505,00 €

Caudal: 70 m³ / h
Anclaje incluido
Rosca Hembra

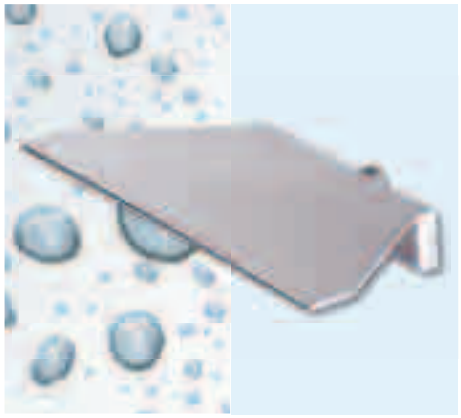

CASCADA MAUI AISI-316

COD.	a	b	c	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87186060	62	500	220	4	0,0036	503,00 €
87186061	62	300	220	3	0,0018	389,00 €
87186065		1000				849,00 €

Caudal: 20 m³ / h - 10 m³ / h
Rosca Hembra

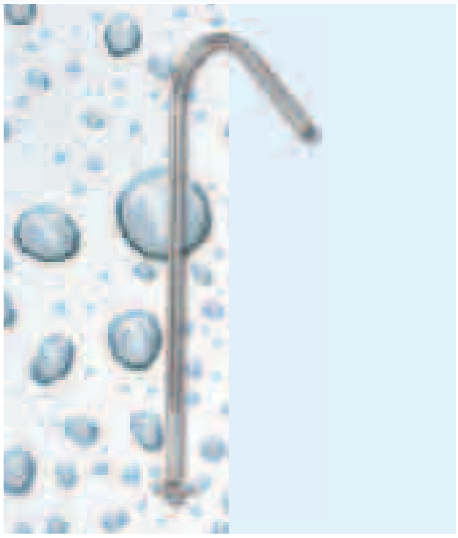

CAÑÓN TAHITI AISI-316

COD.	a	b	c	d	e	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87187010	482	1100	40	217	1 1/2"	4,6	0,06	163,00 €

Caudal: 6 m³ / h
No necesita anclaje
Rosca macho

BOQUILLA A AISI-316

COD.	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87187014	0,42	0,003	95,25 €

BOQUILLA B AISI-316

COD.	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87187012	0,39	0,003	80,60 €

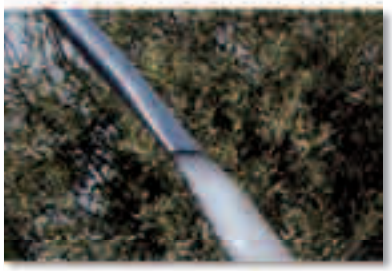

BOQUILLA C AISI-316

COD.	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87187011	0,5	0,003	116,00 €

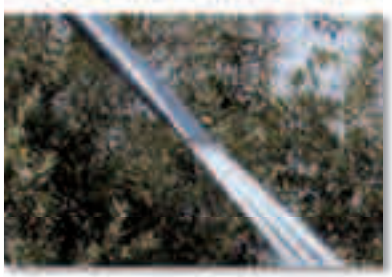

BOQUILLA D AISI-316

COD.	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87187013	0,58	0,003	119,00 €

COD.: 87185047

CASCADA BALI AISI-316

COD.	a	b	c	d	e	f	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87185047	673	688	567	500	245	124	24,8	0,28	1.275,00 €
87185054	673	688	567	500	245	124	24,8	0,28	1.221,00 €

Caudal: 30 m³ / h
Anclaje necesario

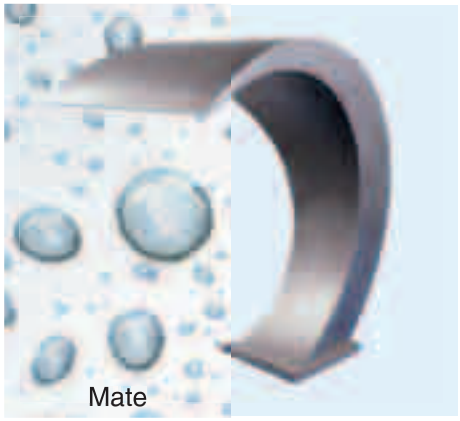

COD.: 87185054

ANCLAJE CASCADA BALI AISI-316

COD.	a	b	c	d	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87185062	200	300	300	45	4,25	0,018	328,00 €

Rosca hembra

EMBELLECEDOR CASCADA BALI AISI-316

COD.	Descripción	Kg.	m³	P.V.P. / unid.
87185048	Brillo	2	0,0006	178,00 €
87185055	Mate	2	0,0006	180,00 €

BOMBAS DOSIFICADORAS

BOMBA DOSIFICADORA HW PVDF 03-08

Bomba dosificadora analógica de membrana. Regulación manual del caudal con doble escala de regulación, 0-100% y 0-20%. Fabricada en PVDF. Juntas en PVDF-PTFE-VT. **Interruptor On / Off. Incluye sonda de nivel, soportes para montaje en pared o en depósito**. Incluye además, filtro de protección en la aspiración del producto y raccord de inyección, ambos en PVDF.

CODIGO	MODELO	CAUDAL	PRESION	P.V.P.
DO-7002-02	PVDF 03-08	3 L/h	8 bar	322,00 €

BOMBA DOSIFICADORA HW PVDF DIGITAL

Bomba dosificadora electrónica de membrana. Regulación manual, proporcional para contador emisor de impulsos, o instrumento de PH o RX. **Se suministra con sonda de medición ph orx.** Fabricada en PVDF. Juntas en PVDF-PTFE-VT. **Interruptor On / Off. Incluye sonda de nivel, soportes para montaje en pared o en depósito**, además incluye filtro de protección en la aspiración del producto y raccord de inyección, ambos en PVDF. Incluye solución tampón y portasonda.

CODIGO	MODELO	CAUDAL	PRESION	P.V.P.
HP-4028-16	PVDF Digital PH	3 L/h	8 bar	734,00 €
HP-4028-18	PVDF Digital RX	3 L/h	8 bar	734,00 €

BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA PH COMPLETA

Bomba dosificadora que permite el control de PH. **Se suministran con sondas, portasondas y solución tampón.**

CODIGO	MODELO	P.V.P.
HP-4028-22	POOL CONTROL PH	636,00 €

PANEL DE PH Y RX

Panel de PH y RX equipado con bomba dosificador con instrumento de control incorporado prefiltro de sedimentos y portasondas, (completo).

CODIGO	MODELO	P.V.P.
HP-4028-20	Panel completo de PH y RX	2.058,00 €

BOMBA DOSIFICADORA DLX PH-RX/MB

Bomba dosificadora que permite el control de PH o REDOX. Pantalla de cristal líquido. Compensación de temperatura. Rango de medición: ph (0-14) y redox (-1000 + 1400 mV). **Se suministran con sonda, portasonda y solución tampón.**

CODIGO	MODELO	CAUDAL	PRESION	P.V.P.
HP-4028-12	DLX-PH/MB	5 L/H	7 bar	734,00 €
HP-4028-14	DLX-PH/MB	5 L/H	7 bar	734,00 €

PowerFall

TARIFA 2011

18” Powerfall
(46 cm x 15 cm)
287 €P.V.P.

Ref. W8321006
Precios sin IVA/IGIC

24” Powerfall
(61 cm x 15 cm)
318 €P.V.P.

Ref. W8321010
Precios sin IVA/IGIC

36” Powerfall
(91 cm x 15 cm)
408 €P.V.P.

Ref. W8321014
Precios sin IVA/IGIC

Adaptador Powerfall
(incluido)

Ref. W4530253

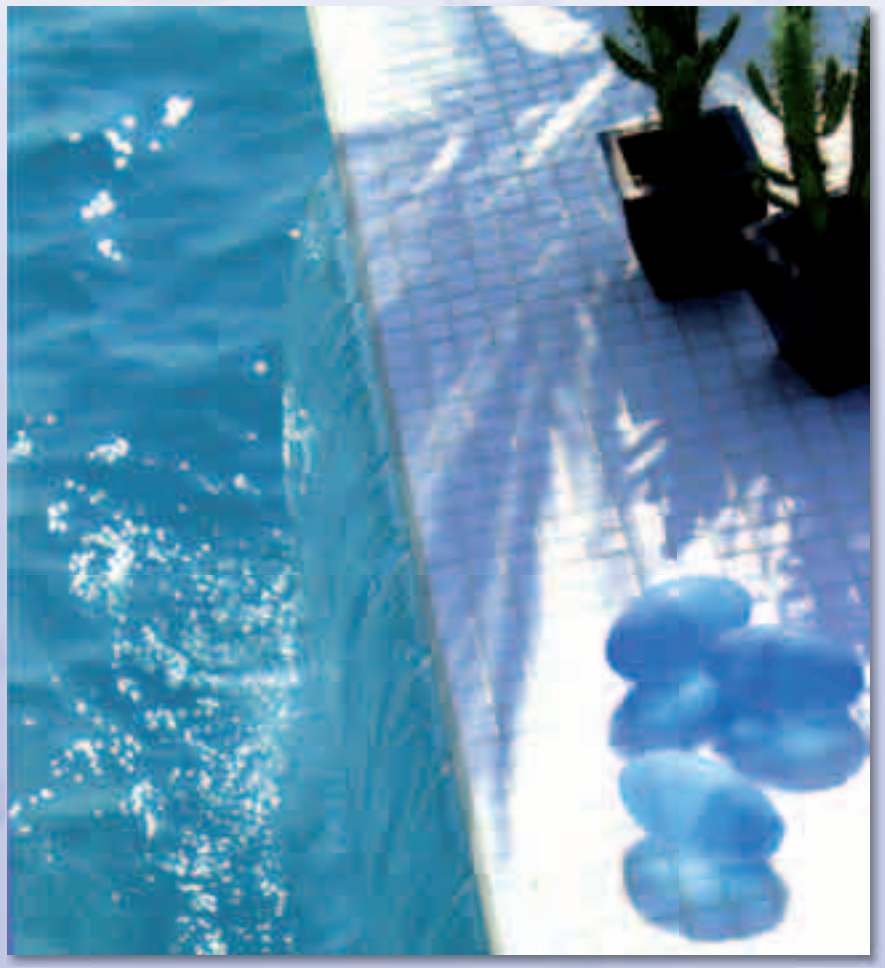

Fuente Grande
WaterStars

173 €P.V.P.

Ref. Movex
W8620000
Precios sin IVA/IGIC

- Fuente grande flotante, se coloca en el centro de la piscina y se conecta a la toma de limpiafondos Polaris o a una boquilla de retorno.

Nº de desglose	Descripción	Referencia Movex	€ P.V.P./unidad
1	CABEZAL GLORY	W8630007	39,26 €
2	CABEZAL ASPERSOR	W8630006	70,75 €
3	CUERPO CENTRAL	W8630005	18,65 €
4	BRAZO	W8630004	34,61 €
5	CODO	W8630008	7,15 €
6	ANCLA	W8630009	21,17 €
7	MANGUERA 3 M	W8630011	32,17 €
8	VÁLVULA REGULADORA	W7230409	6,16 €
9	DESCONECTOR RÁPIDO	W1230318	10,29 €
10	RETÉN UNIVERSAL DE PARED	W7230319	2,25 €
11	ACCESORIO UNIVERSAL DE PARED	W7230317	4,83 €
12	VÁLVULA REGULADORA PRESIÓN	W8630010	37,86 €
13	RESTRICTOR	W8620103	1,90 €
	MANGUITO UNIÓN BLANCO 1 1/2" ROSCA	W4530252	7,95 €

ZODIAC

P.V.P. 2011

GAMA DE LIMPIADORES AUTOMÁTICOS POR ASPIRACIÓN

Como no todas las piscinas se parecen, nuestros limpiadores también son muy diferentes.

Sargaplas

Zomm
348,50 €

Ref.: W70095

Clasicc
413,90 €

Ref.: W69990

Super G+
523,10 €

Ref.: W01979

BARACUDA®
Automatic Pool Cleaners

ZODIAC

indigo ™

Robot limpiador eléctrico

Sargaplas

Más sencillez para una limpieza eficaz y sin complicaciones.

P.V.P.

1.970 €

Ref.: W9280

◀ Velocidad y perfeccion.

Limpieza del fondo y las paredes. ▶

◀ Sencillez de uso.

BARACUDA®
Automatic Pool Cleaners

Indigo se suministra con un carro de transporte, una caja de control y un cable flotante de 18 m.

Facilidad de uso:

- ▶ Sin programación complicada. Sólo tiene que elegir la duración de limpieza. Utilización "Plug & Play".
- ▶ Limpieza del fondo, las paredes, los peldaños de la escalera y de la línea de flotación del agua.

Robusto y Fiable:

- ▶ Indigo está fabricado en Francia y cumple las normas más estrictas.
- ▶ Indigo ha sido diseñado con materiales robustos (ABS).
- ▶ El robot se basa en una tecnología experimentada, la tecnología Zodiac.

2 Ciclos de limpieza adaptados a sus necesidades:

- ▶ Ciclo de limpieza PERFECT (3 horas). Limpieza intensa y completa de su piscina y de la línea de flotación del agua.
- ▶ Ciclo de limpieza TURBO (1 hora y 30 min). Velocidad más rápida de desplazamiento para una cobertura máxima en un mínimo de tiempo.

Bolsa de filtro de alta eficacia:

- ▶ Su alta capacidad de filtrado (20 micras) le permite aspirar todo tipo de residuos, incluso los más finos.
- ▶ Basta con aclarar la bolsa de filtro de residuos con agua limpia y ponerla directamente en la lavadora, tal como indica la etiqueta de la bolsa.

ENROLLADORES DE CUBIERTAS

- Amplia gama de enrolladores de cubiertas para piscina privada, adaptables a distintas medidas y necesidades.
- Tubo telescópico de aluminio anodizado de Ø 110 mm con medidas disponibles de 2,5 a 6,9 metros.
- Soportes en acero inoxidable AISI-304 con distintas posibilidades de instalación: móvil, fijo con pletina y para empotrar.
- Con manivela de arrastre de 140 mm de radio y freno de seguridad
- Incluye cintas de fijación.

SOPORTE MÓVIL + SOPORTE FIJO

COD.	Kg.	m^3	P.V.P. / unid.
87197021	6	0,09	178,00 €

Altura: 500 mm.
Posibilidad de instalar dos manivelas

SOPORTE FIJO DE PLETINA + SOPORTE FIJO

COD.	Kg.	m^3	P.V.P. / unid.
87197022	3	0,013	147,00 €

Altura: 500 mm.
Posibilidad de instalar dos manivelas

SOPORTE PARA EMPOTRAR + SOPORTE FIJO

COD.	Kg.	m^3	P.V.P. / unid.
87197023	4	0,015	141,00 €

Altura: 500 mm.
Incluye tapas de anclaje
Posibilidad de instalar dos manivelas

ENROLLADORES DE CUBIERTAS

TUBO TELESCÓPICO

COD.	Ø	a	Kg.	m^3	P.V.P. / unid.
87197011	110	2500-4500	18	0,087	268,50 €
87197012	110	4300-5700	29	0,139	354,00 €
87197013	110	5300-6900	35	0,167	380,00 €

Incluye cintas de fijación

CINTAS DE FIJACIÓN

COD.	Kg.	m^3	U	P.V.P. / unid.
87197041	0,21	0,00086	X4	3,10 €

U: Unidad de embalaje

87197011 Tubo telescópico 2500-4500

87197012 Tubo telescópico 4300-5700

87197013 Tubo telescópico 5300-6900

87197021 Soporte móvil

87197022 Soporte fijo de pletina

87197023 Soporte para empotrar

87197031 Manivela — 28,23 €/ Unid.

87197032 Rueda — 22,30 €/ Unid.

87100236 Tapón — 1,76 €/ Unid.

87197041 Cintas de fijación

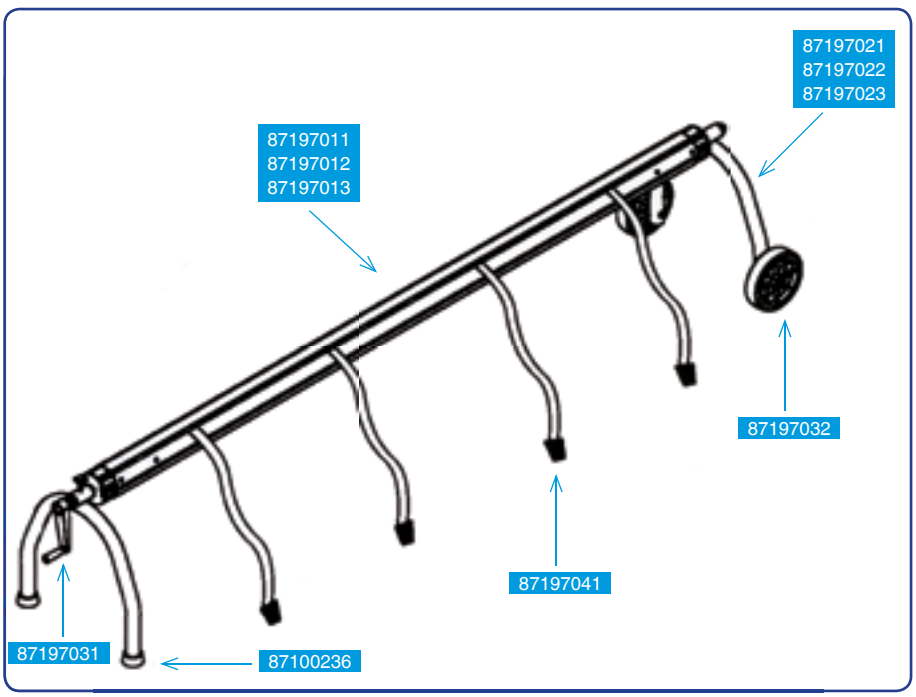

INTERCAMBIADORES DE CALOR

- Amplia selección de intercambiadores de calor agua/agua con potencias de 20 kw a 200 kw que le permitirán climatizar la piscina y prolongar la temporada de baño.
- Fabricados en calidad AISI-316 L con diseño compacto y ligero con carcasas Ø 129 y Ø 154 según modelo.
- Todos los modelos pueden ser instalados con bombas de calor, paneles solares, calderas domésticas entre otros.
- Bridas de acero inoxidable para fácil instalación incluidas.

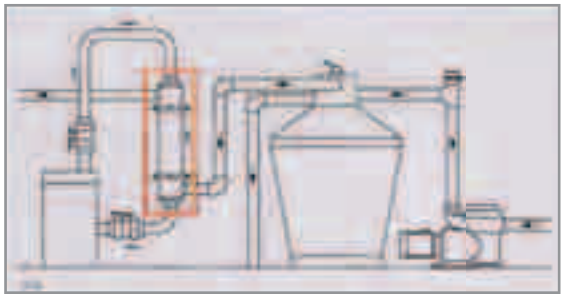

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERCAMBIADORES DE CALOR

COD.	87193017	87193025	87193033	87193041	87193050	87193060	87193070	
€ / Unidad	440,00 €	528,99 €	622,00 €	676,00 €	882,00 €	1.038,00 €	1.220,00 €	
Potencia	20	40	60	80	120	160	200	KW
	18.000	35.000	50.000	70.000	100.000	140.000	170.000	Kcal/h
	70.000	140.000	200.000	275.000	415.000	550.000	690.000	Btu/h
Agua caliente	24,8	49	73,5	98	143,6	191,5	240,3	l/min
	0,02	0,05	0,08	0,13	0,19	0,25	0,30	m.c.a.
Agua fría	74,40	147	220,6	294,2	430,8	574,46	720,9	l/min
	0,08	0,10	0,23	0,40	0,50	0,80	1,00	m.c.a.
	0,253	0,735	1,04	1,92	1,50	2,00	2,49	Area intercambio m^3
Medidas	129	129	129	129	154	154	154	Ø
	355	508	712	916	1050	1360	1660	
	3,91	6,0	8,2	10,5	15,00	19,25	23,5	Kg
	0,013	0,013	0,023	0,023	0,045	0,045	0,055	m^3
Conexión	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	Primario
	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	2" G	2" G	2" G	Secundario
Capacidad piscina	20	45	60	85	130	180	225	m^3

Cálculos en base a:
Temperatura de entrada del primario a 80° C - Temperatura del secundario (Piscina) 18-22° C - Presión máxima del servicio 7,84 bar

Soportes incluidos

Electrólisis salina evolutiva

¿Para qué tipo de piscinas?

Módulo 1	TRI 18	TRI 22	TRI 35
Producción de cloro	18 g/h	22 g/h	35 g/h
Volumen de agua	75 m^3	100 m^3	150 m^3
Módulo 2		TRI pH	

(volumen calculado para 8 h de filtración diaria)

El sistema de electrólisis salina TRI se puede combinar con el módulo TRI pH.

TRI se adapta a todo tipo de piscinas y de revestimientos.

Todas las ventajas

NOVEDAD

- Sistema de tratamiento del agua evolutivo.
- La combinación de 2 funciones esenciales para un tratamiento del agua automático y eficaz.

Módulo 1 - TRI

- Tratamiento automático por electrólisis salina.
- Detector de caudal para parar la electrólisis en caso de filtración parada.
- Función "low" para reducir la producción de cloro en caso de cubierta cerrada.
- Función "supercloración", para anticiparse a la temporada de baño intensiva y a las tormentas.
- Célula antical: electrodos auto-limpiadores por inversión de polaridad.
- Inversión de polaridad ajustable en función de la dureza del agua (cada 2.5 0 5 h).
- Reloj programador que permite controlar la filtración y los tiempos de producción del cloro independientemente.
- Fácil parametrización gracias al menú LCD.

Módulo 2 - TRI pH

- Regulación automática del pH.
- Dosificación de ácido.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DEL TRATAMIENTO DEL AGUA

ELECTRÓLISIS SALINA

¿Cómo funciona?

La electrólisis salina es un principio simple que se parece al comportamiento del mar y su ecosistema:

- El agua de la piscina está ligeramente salada a 4 g/l (9 veces menos que el agua del mar).
- Por electrólisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso, un potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua.
- El cloro gaseoso destruye todos los microorganismos en la célula y aporta al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre.
- El cloro activo que se elimina bajo el efecto de los UV solares, se renueva constantemente por la célula sin que sea necesaria ninguna intervención.

Para su comodidad

- Para el buen funcionamiento de la electrólisis, el pH de la piscina debe mantenerse en 7,2 y 7,4.
- Para mantener una buena calidad del agua es esencial tener un agua equilibrada (pH, dureza, TAC) y un filtrado eficaz adaptado a su piscina y a sus condiciones de uso.
- Si el agua es dura, los modelos sin mantenimiento (inversión de polaridad automática) son altamente recomendados para aumentar en eficacia y tranquilidad.

TODOS LOS SISTEMAS DE ELECTRÓLISIS SALINA ZODIAC DISPONEN DE UNA GARANTÍA TOTAL INCONDICIONAL (excepto los cartuchos DuoClear).
Independientemente de las causas de su deterioro, la unidad de control y la célula de tratamiento se repararán o cambiarán durante el periodo de garantía (bajo presentación de la factura de compra oficial de su distribuidor).

TABLA DE SELECCIÓN		TRI	Ei	LM2
Volumen máximo		Hasta 150 m³	Hasta 100 m³	Hasta 180 m³
Función regulación pH integrada		•		
Inversión de polaridad	Ajustable (cada 2,5h ó 5h)	•	•	
	Automática (cada 6h)			•
Medidor de caudal		•	•	
Función <<low >> (Con cubierta cerrada)		•		
Supercloración		•		•
Reloj programador		•	•	•
Célula <<QUICK FIX>>			•	
Garantía incondicional		3 años	2 años	2 años

Sargaplas

TRI

TRI 18

1.476 € P.V.P.

Ref. W382510
Precios sin IVA/IGIC

TRI 22

1.796 € P.V.P.

Ref. W382530
Precios sin IVA/IGIC

TRI 35

2.174 € P.V.P.

Ref. W382540
Precios sin IVA/IGIC

TRI pH

738 € P.V.P.

Ref. W197525
Precios sin IVA/IGIC

2 AÑOS GARANTIA

RECOMENDACIÓN ZODIAC

Para un óptimo confort de baño, combine el módulo de electrólisis salina TRI con el TRI pH.

Pol. Ind. La Jerecita - C/. Metal, 6 - 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo)
Teléfonos: 925 35 55 26 / 27 / 28 - Fax 92 535 55 29
sargaplascomercial@telefonica.net

Características técnicas - Módulo TRI	TRI 18	TRI 22	TRI 35
Producción máxima	18 g/h	22g/h	35g/h
Potencia eléctrica 220/240 V AC	195 W		
Amperaje de salida nominal	3,4	4,4	7
Diámetro de salida de la célula	Diámetro 50 mm		
Caudal mínimo	5 m^3/h		
Caudal máximo	18 m^3/h (by-pass necesario para valores superiores)		
Presión máxima autorizada en la célula	2,75 bars (KPa)		
Temperatura máxima del agua	40º C		
Temperatura mínima del agua	5º C		
Longitud del cable caja-célula	1,8 m		
Índice de protección	IP24		
Dimensiones de la célula (L x diámetro)	300 x 200		
	TRI Ph		
Alimentación 50 HZ	220-240 V AC (conectado a la caja TRI)		
Presión máxima (en el punto de inyección)	1,5 bars		
Precisión	0,1 pH		
Tipo de sonda	Combinada		
Calibrado semiautomático de la sonda	1 punto (pH 7,5)		
Índice de protección	IP 24		

Pol. Ind. La Jerecita - C/. Metal, 6 - 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo)
Teléfonos: 925 35 55 26 / 27 / 28 - Fax 92 535 55 29
sargaplascomercial@telefonica.net

Generalidades	
Garantía módulo 1 - TRI	3 años de garantía total e incondicional. Independientemente de las causas de su deterioro, la unidad de control y la célula de tratamiento se repararán o cambiarán durante los 36 meses posteriores a su compra
Garantía módulo 2 - TRI	2 años
Modulo 1 - TRI	
Detector de caudal	Si, con collarín de instalación rápida.
Posición de la célula	Horizontal con salida hacia abajo
Inversión de polaridad	Sí, cada 2,5 h / 5 h (con memoria)
Tasa de sal recomendada	4 g/l (mínimo = 3 g/l)
Seguridad	Indicador de <<falta de sal>> Auto limitación del producto en caso de exceso de sal (hasta 13 g/l de sal)
Módulo 2 TRI pH	
Bomba	Peristáltica
Calibrado	1 punto : pH 7,5
Dosificación	Cíclica o ajustable en función del volumen de la piscina
Accesorios específicos	Kit de instalación e instalación, sonda de ph

Electrólisis salina express

¿Para qué tipo de piscinas?

	Ei17	Ei25
Producción de cloro	17 g/h	25 g/h
Volumen de agua	75 m^3	100 m^3

(volumen calculado para 8 h de filtración diaria)

Todas las ventajas

NOVEDAD

- Instalación muy rápida de la célula sin tornillos: sistema de Zodiac "Quick Fix"
- Instalación horizontal o vertical de la célula
- Detector de caudal para parar la producción de la electrólisis en caso de ausencia de caudal
- Célula antical: electrodos auto-limpiadores por inversión de polaridad ajustable (2,5 ó 5 horas)
- Electrodos de titanio recubiertos con una aleación exclusiva
- Reloj programador que permite controlar la filtración y los tiempos de producción de cloro independientemente

Características técnicas	Ei 17	Ei 25
Producción máxima	17 g/h	25 g/h
Potencia eléctrica 220/240 V AC	140 W	
Amperaje de salida nominal	3,6 A	5 A
Caudal mínimo	5 m^3/h	
Caudal máximo	18 m^3/h (by-pass necesario para valores superiores)	
Presión máxima autorizada en la célula	2,75 bars (Kpa)	
Temperatura máxima del agua	40ºC	
Temperatura mínima del agua	5ºC	
Longitud del cable caja-célula	1,8 m	
Índice de protección	IP24	
Dimensiones de la célula (L x diámetro)	270 x 80 mm. (tuerca de fijación incluida)	

Generalidades	
Detector de caudal	Si, con collarín de instalación rápida
Posición de la célula	Horizontal o vertical
Inversión de polarité	Si. Inversión de polaridad ajustable en función de la dureza del agua (cada 2,5 o 5h)
Garantía	2 años de garantía total e incondicional. Independientemente de las causas de su deterioro, la caja de mandos y la célula de tratamiento se repararán o cambiarán durante 24 meses tras su compra
Tasa de sal recomendada	4 g/l (indicador luminoso si < 3,3 g/l o si T < 18ºC)
Seguridad	Indicador de <<falta de sal>>
	Auto limitación del producto en caso de exceso de sal (hasta 13 g/l de sal)
Accesorios específicos	Llave de montaje de la célula
	Broca diámetro 14 mm

Sargaplas

Ei®

Ei 17

1.175 € P.V.P.

Ref. W383510
Precios sin IVA/IGIC

Ei 25

1.430 € P.V.P.

Ref. W383520
Precios sin IVA/IGIC

2 AÑOS GARANTÍA INCONDICIONAL

Célula Quick Fix

RECOMENDACIÓN ZODIAC
Para un óptimo confort de baño, combine el Ei con el pH Perfect

ACCESORIOS DE PVC

VÁLVULA BOLA PVC

REF.	SERIE ENCOLAR	U/Caja	P.V.P.
524020	Ø 20	40	5,20 €
524025	Ø 25	40	5,20 €
524032	Ø 32	40	6,30 €
524040	Ø 40	16	7,70 €
524050	Ø 50	16	9,55 €
524063	Ø 63	10	13,10 €
524075	Ø 75	4	49,25 €
524090	Ø 90	4	65,00 €
REF.	SERIE ROSCADA	U/Caja	P.V.P.
525020	Ø 1/2	40	5,70 €
525025	Ø 3/4	40	5,70 €
525032	Ø 1"	40	6,90 €
525040	Ø 1 1/4	16	8,10 €
525050	Ø 1 1/2	16	10,10 €
525063	Ø 2"	10	13,80 €
525075	Ø 2 1/2	4	55,10 €
525090	Ø 3"	4	65,00 €

REF.	SERIE ENCOLAR	U/Caja	P.V.P.
5000050	Codo Presión 50 x 90º	60	1,10 €
5000250	Manguito Presión 50	120	0,90 €
5000450	Te Presión 50 x 90º	50	1,55 €
27101	Colector 3 vías PVC 50	10	10,15 €

TUBO FLEXIBLE P.V.C.

Norma U.N.E. en 23.994
RAL EUROPEO 7011

MEDIDA	ESPESOR	€ P.V.P.
32	3,0	1,76 €
40	3,0	2,16 €
50	3,5	3,08 €
63	5,0	4,94 €

Rollo de 25 y 50
COLOR GRIS

Sargaplas

PRODUCTOS QUÍMICOS TARIFA 2011

REF.	DESCRIPCIÓN	Kg/litro en Envase	Precio / Envase
CLOROPV	Cloro polvo / Granulado Cloro Rápido	5	31,50 €
CLORO	Cloro tableta 200 grs. Multiacción (5 componentes)	5	31,50 €
ANTIALGAS	Antialgas (5 litros)	5	14,70 €
INVERNADOR	Invernador (5 litros)	5	38,40 €
FLIQ	Floculante líquido	5	14,70 €
PHGRANM	Minorador PH Gránulo - Sólido	4	12,30 €
PHGRANI	Incrementador PH Gránulo - Sólido	3	9,25 €
24101	Estuche Analizador PH	1	7,40 €
2410102	Pastillas DPD Cloro (Blíster 10 unidades)	1	1,20 € (Blíster)
2410101	Pastillas DPD PH (Blíster 10 unidades)	1	1,20 € (Blíster)
	Desincrustante Líquido	5	14,80 €
	Minorador PH Líquido	25	43,90 €
	Bromo Tabletas 20 gramos	1,6	26,90 €

Sargaplas

- Suministrados en estuche transparente.
- Con reactivos líquidos o en tabletas, para el fácil control del cloro y pH de su piscina.

COMPARADORES DE CLORO Y PH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
PS-7019	comparador con reactivos en tabletas	10,21 €
PS7019-E	recambio de reactivos en tabletas	8,32 €
PS-7024	comparador con reactivos líquidos	6,85 €
PS7024-E	recambio de reactivos líquidos	4,29 €

TERMOMETROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PESO BRUTO Kg	P.V.P.
PS-7020	flotante con lectura superior °C y °F	1	0,4	36,40 €
PS-7023-B	flotante con lectura °C	1	0,7	7,99 €
PS-7023-C	delfín sumergible con lectura °C y °F	1	0,4	4,50 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PESO BRUTO Kg	P.V.P.
PS-7023-A	flotante con lectura °C	75	9,05	8,60 €

- Diseñado para evitar roturas en las piscinas debido a las bajas temperaturas y los heladas.

FLOTADOR DE HIBERNAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	PESO BRUTO Kg	P.V.P.
PS-7025	polietileno	5	6	CONSULTAR

Pol. Ind. La Jerecita - C/. Metal, 6 - 45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo)
Teléfonos: 925 35 55 26 / 27 / 28 - Fax 92 535 55 29
sargaplascomercial@telefonica.net

ACCESORIOS Y RECAMBIOS PANELES
ACCESORIOS CONDUCTIVIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
IN-6002-03	Controlador E.Co PH	585,00 €
IN-6002-04	Controlador E.Co RX	615,00 €
IN-6002-01	Conductivímetro E.Co CD 0-2000	615,00 €
IN-6002-02	Conductivímetro E.Co CD 0-20000	615,00 €
IN-6210-02	Sonda conductividad 0-2000 1/2"	122,00 €
IN-6210-04	Sonda conductividad 0-20000 1/2"	122,00 €
IN-8202-04	Sonda PH 2 m	128,00 €
IN-8202-05	Sonda PH 5 m	143,00 €
IN-8204-04	Sonda RX 2 m	143,00 €
IN-8204-05	Sonda RX 5 m	155,00 €
IN-8202-08	Sonda Cloro Cs2 para MU 2060	2020,00 €
IN-6602-06	Portasondas tipo filtro	175,00 €
IN-6602-04	Portasondas PG 2A 1/2" (PH - RX)	7,00 €
IN-6602-10	Portasondas PG PVC 1/2"	47,00 €
IN-8202-10	Kit membrana electrolito CS2	299,00 €
IN-6702-01	Solución tampón PH 4	9,00 €
IN-6702-02	Solución tampón PH 7	9,00 €
IN-6702-03	Solución tampón PH 9	9,00 €
IN-6702-04	Solución REDOX 475 mV	11,50 €
IN-6702-05	Solución conductividad 1413 µS	19,30 €
TU-1202-07	Collarín PP 50 X 1/2"	2,70 €
TU-1202-08	Collarín 63 x 1/2"	4,20 €

DEPÓSITOS DOSIFICACIÓN

Fabricados en polietileno lineal aditivado anti-UV. Calidad alimentaria (registro sanitario). Color natural translúcido. Todos disponen de tapa roscada e indicaciones de nivel de líquido. Tabla de compatibilidades químicas disponible. Zona superior reforzada mediante nervio que le confiere gran rigidez para el montaje de agitadores y bombas dosificadoras. Entrantes verticales para mejorar la mezcla.

CÓDIGO	VOLUMEN (l)	DIÁMETRO (mm)	ALTURA (mm)	P.V.P.
DE-0206-01	50	376	680	122,00 €
DE-0206-02	100	474	646	142,00 €
DE-0206-03	230	575	950	184,00 €
DE-0206-04	335	652	1124	277,00 €
DE-0206-05	580	790	1255	449,00 €
DE-0206-06	1050	995	1470	610,00 €

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE RIEGO

TUBO GOTEO

REF.	TUBOS GOTEO	Precio metro
1610012-25	Ø 12 rollos 25 mts.	0,20 €
1610012-50	Ø 12 rollos 50 mts.	0,20 €
1610012-100	Ø 12 rollos 100 mts.	0,19 €
1610016-25	Ø 16 rollos 25 mts.	0,25 €
1610016-50	Ø 16 rollos 50 mts.	0,24 €
1610016-100	Ø 16 rollos 100 mts.	0,23 €

BOBINA RECORTABLE

REF.	ACCESORIOS RIEGO	U/Caja	Precio metro
30301	Bobina recortable 1/2	300	0,32 €
30302	Bobina recortable 1/2 - 3/4	300	0,32 €
30303	Bobina recortable 3/4 - 3/4	300	0,34 €
4000161	Machon 3/4	300	0,32 €
30401	Adaptador tobera hembra	300	0,60 €

ARQUETAS CIRCULARES

REF.	ARQUETAS CIRCULARES	P.V.P.
SR-5150	Arqueta 1-2 válvulas Ø 16/26 cm. altura 20 cm.	3,99 €
SR-5151	Arqueta 2-3 válvulas Ø 22/38 cm. altura 20 cm.	5,80 €
SR-5152	Arqueta 2-3 válvulas Ø 25/30 cm. altura 30 cm.	7,40 €

ARQUETAS RECTANGULARES

REF.	ARQUETAS RECTANGULARES	P.V.P.
SR-5157AB	Arqueta 4 válvulas 42 x 32 x 20	11,00 €
SR-5156AB	Arqueta 27 x 24 x 17,5	5,50 €

ACCESORIOS RIEGO

REF.	ACCESORIOS RIEGO	U/Caja	P.V.P.
SR-5630	Te electroválvula Ø 1" macho	32	1,60 €
1137	Gotero desmontable 5 L/hora	1000	0,05 €
0700012	Rollo teflón 12 mts.	100	0,32 €
0700050	Rollo teflón 50 mts.	63	1,80 €

ROSCADOS RIEGO

REF.	ACCESORIOS RIEGO	U/Caja	P.V.P.
SR-1800	Transformador caja ABS, clavija red 200/24 v-20 w	12	16,64 €
791052	Te rosca loca 1"	50	2,40 €
286032	Codo 90º roscado 1"	50	2,40 €
602032	Nipple 1" c/junta tórica	50	1,10 €

COLECTORES

REF.	ACCESORIOS RIEGO	U/Caja	P.V.P.
292102	Colector 1" 2 salidas	30	11,80 €
292103	Colector 1" 3 salidas	15	16,71 €
292104	Colector 1" 4 salidas	12	21,92 €

ELECTROVÁLVULAS

IRRITROL

EURO-R 241 MT-1
EURO-R MTO 3/4

REF-7202-NBC

Características:
- Estructura en línea
- Rosca macho y hembra BSP
- Empalme: 3/4" y 1"
- Control de caudal (FC) opcional
- Apertura manual con desagüe interior
- Cuerpo y tapa de nylon reforzado con fibra de vidrio (30%)
- Nuevo solenoide de pistón cautivo (el pistón interior es retenido por el solenoide)
- La parte superior se fija al cuerpo con un collarín, para un desmontaje rápido
- Cierre lento, antigolpe de Ariete
- Diafragma de goma termoplástica con doble nervadura.
- Presión de trabajo: de 0,7 a 10 bar.
- Solenoide 24 VCA, 50 Hz.
- Absorción durante el arranque: 0,34 Amp.
- Absorción durante el trabajo: 0,20 Amp..... **17,90** €

RITCHEL

REF-2400-MT

Características:
- Estructura en línea.
- Rosca: hembra BSP (NPT, si se solicita)
- Empalme: 1"
- Control de caudal (FC) opcional.
- Apertura manual con desagüe interior/exterior.
- Cuerpo de PVC resistente a los rayos UV.
- Tapa y collarín de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (30%).
- Nuevo solenoide de pistón cautivo (el pistón interior es retenido por el solenoide).
- Cierre mediante collarín de la parte superior que permite un rápido desmontaje y mantenimiento.
- Cierre lento, antigolpe de Ariete.
- Diafragma de Santopreno con doble nervadura.
- Presión de trabajo: de 0,7 a 10 atm.
- Solenoide 25 VCA, 50 Hz.
- Absorción durante el arranque: 0,34 Amp.
- Absorción durante el trabajo: 0,20 Amp..... **20,60** €

RITCHEL

REF-2500-MT

Características:
- Rosca BSP; conexión 1" HH
- Apertura manual con desagüe int./ext.
- Cuerpo y tapa de PVC resistente a los rayos UVA.
- Muelle y materiales metálicos en acero inox.
- Nuevo solenoide de pistón cautivo.
- Cierre lento para aminorar el golpe de Ariete.
- Diafragma de Santopreno con doble nervadura.
- Presión de trabajo: de 0,7 a 10 Atm.
- Solenoide de 24 V CA - 50 Hz.
- Consumo durante el arranque: 0,34 A.
- Consumo durante el trabajo: 0,20 A ..... **21,99** €

ACCESORIOS DE RIEGO TARIFA 2011

ASPERSORES

REF.	ASPERSORES	U/Caja	P.V.P.
SR-4646	Emergente radio 7-15 mts. cuerpo metal antisalpicadura sect/circular Ø 3/4 H (safe rain verde)	12	24,20 €
30101	Emergente 1/2 toma lateral Negro	20	14,30 €
SR-4227	Latón 7-12 mts. sect./circular Ø H aéreo	50	12,00 €
SR-4200	Plástico 7-12 mts. sect/circular	50	3,30 €
K-1 (MINI-PRO)	Emergente turbina sect. 30-360º radio 5.5-16 mts. Ø 1/2 embolo plástico	20	11,95 €
PGP-ADJ	Emergente turbina radio 7-15.9 mts. Ø 3/4 H émbolo plástico Hunter	20	14,70 €
K-2 PROPLUS	Conexión 3/4 emergente 12,5 cms. sect. 35-360º K. RAIN	20	14,40 €
SRM-04ADJ	Emergente turbina 1/2 H 5-9 mts. Hunter	25	14,00 €
RPS-75	Emergente turbina radio 6,7 - 15,5 Ø 3/4 H Compatible con Modelo PGP. ADJ hunter	25	12,50 €

K-2-
PROPLUS

RPS75

30101

SRM-04ADJ

PGP-ADJ

K1

SR-4646

SR-4200

SR4227

ACCESORIOS DE RIEGO

TARIFA 2011

DIFUSORES

REF.	DIFUSORES	U/Caja	P.V.P.
PS-02-17 A	Emergente 5 cm. compacto regulable 1-360º con filtro Hunter	100	3,20 €
PS-04-10 A	Emergente 10 cm. Hunter	100	3,20 €
RPS-2	Emergente 5 cm. tobera regulable 1-360º a 1/2 *K. RAIN*	50	2,80 €
RPS-4	Emergente 10 cm. tobera regulable 1-360º a 1/2 H. *K. RAIN*	50	2,80 €
30201	Cuerpo difusor emergente 7 cm. hembra - macho	125	1,95 €
30202	Tobera plástico macho 360º	200	0,72 €
30203	Tobera plástico macho 270º	200	0,72 €
30204	Tobera plástico macho 180º	200	0,72 €
30205	Tobera plástico macho 90º	200	0,72 €
30207	Tobera regulable hembra	200	1,50 €
JKR041	Emergente 7,5 cm. tobera regulable 1-360º 1/2 H *K. RAIN*	50	3,74 €
HP-02-17 A	Emergente 5 cm. con tobera regulable "NOVEDAD" *HIT RAIN / PRO*	100	2,60 €
JH-012	Emergente 10 cm. con tobera regulable "NOVEDAD" *HIT RAIN / PRO*	100	2,60 €

PROGRAMADORES A PILAS

REF.	PROGRAMADOR PILAS	U/Caja	P.V.P.
94050	1 estación Ø 3/4 c/filtro programable 5-120"	6	55,25 €
ECOSYSTEM	1 estación Irritrol electrónico	6	80,00 €
TAP TIMER	1 estación marca Irritrol Ø 3/4	6	47,00 €

ECOSYSTEM

94050

TAP TIMER

REF.	ASPERSORES		U/Caja	P.V.P.
JUNIOR 2	2 estaciones c/ transformador externo Max	REF. 652202	6	59,17 €
JUNIOR 4	4 estaciones c/ transformador externo Max	REF. 652204	6	62,84 €
JUNIOR 6	6 estaciones c/ transformador externo Max	REF. 652206	6	77,45 €
JUNIOR 8	8 estaciones c/ transformador externo Max	REF. 652208	6	114,00 €
94124	4 estaciones ciclo 14 1-3 riegos / día tiempo 1-99”		6	58,00 €
94126	6 estaciones ciclo 14 1-3 riegos / día tiempo 1-99”		6	62,00 €

JUNIOR MAX

- Memoria permanente
- 3 programas independientes
- 3 aperturas al día por programa
- Tiempo de riego desde 1 min. a 10 h.
- Válvula maestra arranque de bomba
- Programa C cíclico con posibilidad de riego en minutos y segundos. Se pueden establecer retrasos entre ciclos.
- Water budget 10-200%
- Conexión para sensores
- Transformador incluido
- 1 pila alcalina 6LR 9V (no incluida)
- Máxima salida de corriente por estación: 24 VCA-0,25 Amp.
- Salida máx. total del programador (incluyendo arranque de bomba): 24 VCA-0,5 Amp.

94124

94126

- Se sirve emblistado.
- Dos programas de riego (A, B). Rearme automático.
- Anulación del riego en días de lluvia. Se retrasa el riego en múltiplos de 24 horas.
- Programable para cada día de la semana, días pares, días impares o incluso segundos días.
- Disponible 8 riegos por válvula y por día.
- Tiempos de estación en incrementos de min. desde 1 hasta 99 min.
- Reloj de 12 horas (AM/ PM).
- Cinco modos de funcionamiento.
- Transformador externo 220/24 V. Memoria mediante 2 pilas de 1,5 V. (no incluidas).
- Garantía: 2 años.

Sargaplas

PARA CUALQUIER PRODUCTO QUE

no APAREZCA EN ESTE FOLLETO SOLICÍTELO A:

Pol. Ind. La Jerecita - C/ Metal, 6
45520 VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo)
Telfs. 925 355 526 / 27 / 28 Fax 925 355 529
sargaplascomercial@telefonica.net